

VÅRA FILTERTYPER

För att garantera rätt funktion måste originalfilter från Acticon användas. Våra filter uppfyller dokumenterade krav på filter- och brandklass, stofthållningsförmåga och livslängd. Vid destruktion avges inga giftiga gaser.

| Filtertyp | Teknisk beskrivning |
|--|--|
| Komfortfilter Finns i flera storlekar | Filter i klass ISO ePM10 65% enligt ISO 16890 Brandklass F1 enligt DIN 53438 Vårt standardfilter till Easy-Vent Filterbyte: Årligen eller minst vartannat år |
| Grundfilter Finns i flera storlekar | Filter i klass ISO Coarse 30% enligt ISO 16890. Kan dammsugas. För effektivare filtrering bör dock filtret bytas mot nytt. Brandklass F1 enligt DIN 53438 Filterbyte: För effektiv filtrering vartannat år |

Observera att gasformiga lukter, t ex från tobaksrök aldrig kan avskiljas helt.

FILTERLUCKA

Det är viktigt att filterluckan, som sitter på luftdonets ovsida, är rätt placerad och ordentligt fastsatt.

För att fästa luckan gör du så här:

Kontrollera att luckan är vänd åt rätt håll (etiketten ska vara rättvänd). Tryck till på ovsidan av luckan så att den fixeras på sin plats. Observera att på äldre Easy-Vent modeller är inte luckan utrustad med någon låsfunktion, utan läggs bara på plats över filteröppningen.


REGLERBART SPJÄLL

Spjäll är ett tillbehör som sitter på ejektorn i luftdonets underkant. Det är steglöst reglerbart från öppet till stängt läge. För att minska luftöppningen eller stänga helt dras spjället mot dig. För att öppna skjuts spjället i riktning från dig. Reglering av spjället görs enklast med ejektorn i nedfällt läge. Glöm ej att fälla upp ejektorn efter reglering.


Easy-Vent kan kompletteras med spjäll i efterhand. Det beställs från Acticon och monteras enkelt med hjälp av medföljande skruv och plastbricka.

RENGÖRING

Easy-Vent kan vid behov torkas av med lätt fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring. I undantagsfall kan fasadgaller, kanal och donets insida rengöras med flexibel rensslang ansluten till dammsugare.

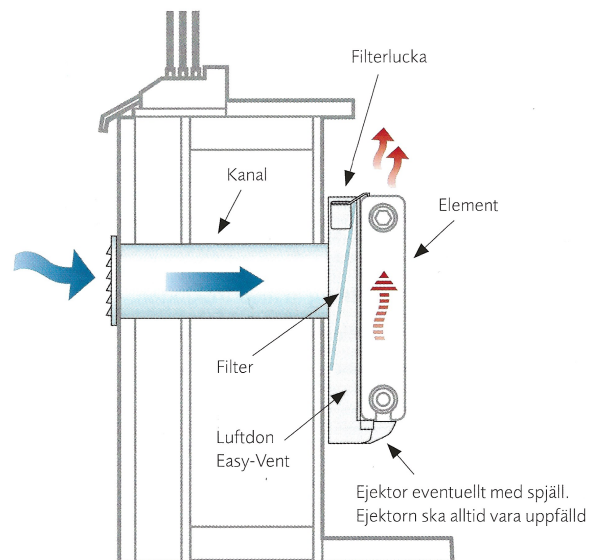

Vägg i genomskärning med kanal och luftdon Easy-Vent med monterat element

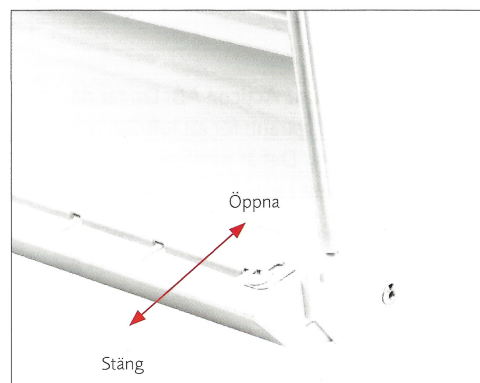

Spjället regleras enkelt med fingertopparna. Bilden visar spjället i öppet läge